

ZASUWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA ZMK



Zasuwa klinowa ZMK miękkouszczelniona wykonanie F4 fig.111 jest najlepszą opcją do montażu ze względu na doskonałą odporność na korozję.

Dzięki temu zasuwę żeliwną owalną kołnierzową z klinem gumowym jest często instalowana pod ziemią. Zasuwa klinowa owalna z miękkim uszczelnieniem

wykorzystywana jest jako urządzenie kanalizacyjne. Może być wykorzystywana także w wodociągach. Zasuwę klinowe miękkouszczelnione świetnie nadają się do przyłącza wody pitnej.




1. Cechy

- Wszystkie zasuwę kołnierzowe miękkouszczelnione są dostarczane w komplecie z żeliwnym kołkiem
- Mosiężna wkrętka i wymienne uszczelnienie trzpień, trzpień niewznoszący
- Pełny przełot

2. Dane techniczne

- Średnica nominalna DN 50 - 500 mm.
- Długość zabudowy szereg 14 według PN-EN 558 dla F4 (krótka)
- Kołnierze owiercone według EN 1092-2
- Temperatura pracy do +80 °C
- Klasa szczelności – A według EN – 12266 – 1
- Ciśnienie nominalne: PN10/16
- Farba proszkowa epoksydowa grubość min. 250um

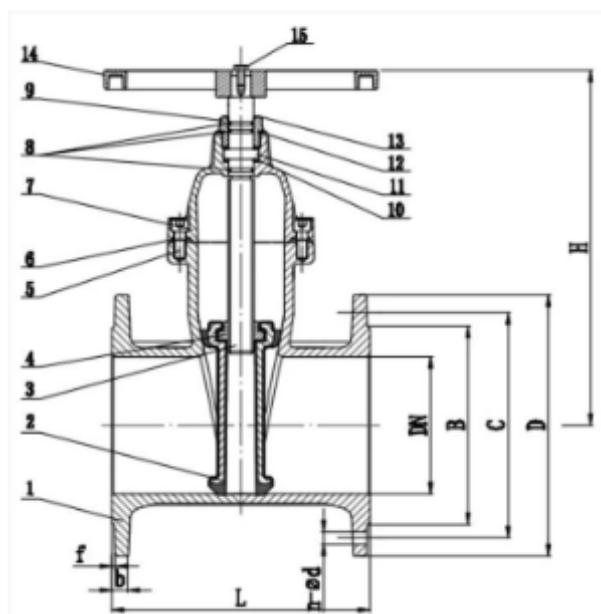

Nº	NAZWA CZĘŚCI:	MATERIAŁ:
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin ogumowany	Żeliwo EN-GJS-500-7 + Guma EPDM
3	Trzpień	Stal nierdzewna 1.4021 / AISI 420
4	Nakrętka trzpienia	Mosiądz
5	Śruba	Stal 1.0501
6	Uszczelka pokrywy	Guma EPDM
7	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	O-ring trzpienia	Guma EPDM
9	Tuleja z gwintem	Mosiądz
10	Podkładka	PTFE
11	Łożysko ślizgowe	Mosiądz
12	Podkładka	PTFE
13	Kaptur ochronny	Guma NBR
14	Kółko ręczne	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
15	Śruba	Stal nierdzewna 1.4301

3. Materiały i wymiary:

Wymiary:

DN	L F4	L F5	D	C		B	n-d		b	f	H
	krótka	długa		PN10	PN16		PN10	PN16			
50	150	250	166	125		99	4-19		19	3	200
65	170	270	185	145		119	4-19		19	3	210
80	180	280	200	160		133	8-19		19	3	250
100	190	300	220	180		154	8-19		19	3	260
125	200	325	250	210		184	8-19		19	3	345
150	210	350	285	240		210	8-23		19	3	385
200	230	400	340	295		265	8-23	12-23	20	3	460
250	250	450	405	350	355	319	12-23	12-28	22	3	580
300	270	500	460	400	410	370	12-23	12-28	24.5	4	640

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych produktu nie pogarszających jego parametrów technologicznych i użytkowych.

Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem o doskonałej odporności na korozję. Zasuwa do wody ZMK fig. 111 wykonana jest z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 GG50 z trzpieniem ze stali nierdzewnej i miękkim uszczelnieniem klina z gumy EPDM. Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe mają dwie standardowe długości: tzw. zasuwę F4 krótką i F5 długą, czyli długość zabudowy szereg 14 i 15. Kółko ręczne do zasuw z żeliwadopasowano do każdej zasuw — zarówno F4, jak i F5. Zasuwa klinowa ZMK kołnierzowa fig. 111 posiada wymienne uszczelnienie trzpienia.

- ZAWORY PIERWSZEŃSTWA
- ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
- REDUKTORY CIŚNIENIA
- KOMPENSATORY
- ARMATURA PRZEMYSŁOWA I WODOCIĄGOWA